


ЦВЕТ И ДЕКОРАЦИЯ

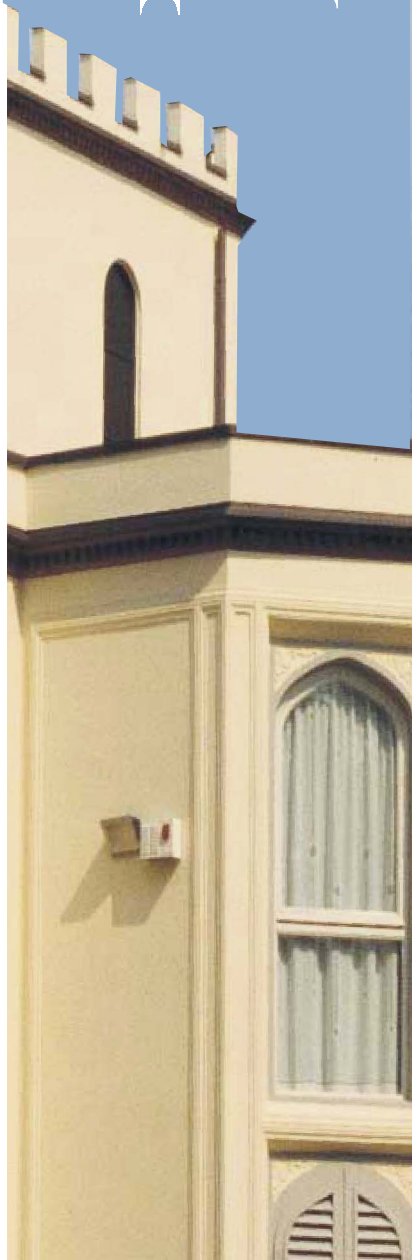

Высокая паропроницаемость покрытия является крайне важным фактором при использовании строительных растворов с такими покрытиями, как MAPE-ANTIQUE MC, CC, LC или MAPE-ANTIQUE FC/R. Вот почему мы рекомендуем выбрать отделочную краску из ассортимента продуктов SILEXCOLOR.

Модифицированные материалы на базе силиката калия, разработанные в соответствии с требованиями DIN 18363 (содержание органического вещества не превышает 5% от общего объема) являются единственными отделочными покрытиями, которые, благодаря процессу силикатизации путем взаимодействия с содержащим грунтом, образуют единое целое с красителями и заполнителями и не оказывают сопротивления водяному пару и осушению продуктов MAPE-ANTIQUE, в отличие от обычных красок.

Кристаллизация силиката калия в порах увеличивает непроницаемость грунта и защищает его от дождевой воды. В отличие от продуктов на известковой основе, такие минеральные покрытия устойчивы к воздействию кислотных дождей и нечувствительны к распаду серной кислоты, которая воздействует на пленку краски, содержащей карбонат кальция.



Снимок сделан в научно-исследовательской лаборатории Mapei.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОДУКТОВ SILEXCOLOR

В отличие от других материалов, продукты Silexcolor превосходно прилегают к основанию, за счет химической реакции.

Высокая паропроницаемость увеличивает испарение воды с каменной кладки.

Благодаря кристаллизации силиката калия в порах грунта возрастает водонепроницаемость основания.

Покрытия не чувствительны к воздействию кислотных дождей.

Возможность создания бесконечного множества художественно-декоративных эффектов в сочетании с покрытием или цветом.




ОПИСАНИЕ АССОРТИМЕНТА ПРОДУКЦИИ SILEXCOLOR

Отделочные материалы SILEXCOLOR могут использоваться для выполнения самых различных по окрашиванию нужным цветом покрытий серии MAPE-ANTIQUE, применяемых при работах по просушке кладки. В ассортименте материалов SILEXCOLOR представлены как отделочные материалы, наносимые кистью, валиком или распылителем (например, PAINT SILEXCOLOR), так и средние гранулированные (1,1 мм) заполнители (TONACHINO SILEXCOLOR), а также отделочная штукатурка MARMORINO SILEXCOLOR, наносимая на прозрачный грунт PRIMER SILEXCOLOR, приготовленный на основе исключительно на силикате калия.

КРАСКА SILEXCOLOR

Силикатная краска предназначена для отделки обычного паропроницаемого бетона или известковой обмазки. Краска может использоваться с покрытием MAPE-NTIQU или осушительной штукатуркой.

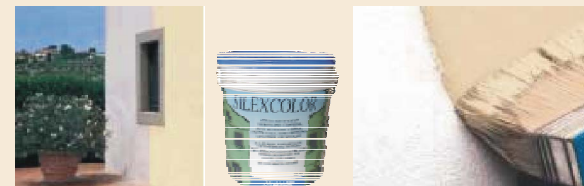


TONACHINO SILEXCOLOR

Модифицированное минеральное пастообразное покрытие на основе силиката калия, наносимое с помощью лопатки, для рустованной отделки.



MARMORINO SILEXCOLOR

Очищенный минеральный гипс, наносимый лопаткой, используется для создания античной отделки "под мрамор".

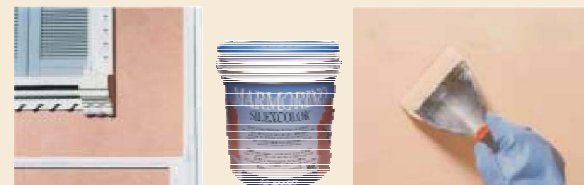

9. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть чистым, твердым, сухим и ровным. Старую краску необходимо удалить. Перед выполнением отделки с помощью выбранной краски SILEXCOLOR нанесите слой грунта PRIMER SILEXCOLOR. Не рекомендуется наносить покрытие на влажное основание или на фасады, подверженные воздействию прямых солнечных лучей или сильных ветров.

Запрещается использование материала при температуре ниже +10°C и выше +30°C.

10. ПРОЗРАЧНАЯ ОТДЕЛКА

При необходимости сохранения первоначального цвета штукатурки или покрытия, окрашивание можно заменить на пропитку с использованием водоотталкивающего материала ANTIPLUVIOLS на основе силиконовых смол, который не меняет вид штукатурки MAPE-ANTIQUÉ и не пропускает дождевую воду.



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ SILEXCOLOR И ВАРИАНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОФОРМЛЕНИЯ

PRIMER SILEXCOLOR:

Готовый к употреблению материал, наносимый кистью, валиком или распылителем. Может также использоваться в качестве растворителя для краски PAINT SILEXCOLOR.

PAINT SILEXCOLOR

Материал необходимо разбавить 15-20% грунтовки PRIMER SILEXCOLOR и наносить кистью, валиком или распылителем.

С помощью данного материала можно создавать различные художественные рисунки за счет небольшого изменения метода нанесения краски (см. брошюру Color & Decoration), к примеру "веер", "губка", "неровности". Рекомендуется использовать данный материал для ровных поверхностей, например, отделанных MAPE-ANTIQUÉ FC.



ЭФФЕКТ "ГУБКА"


в наличии 34 цвета + 3 эффекта



TONACHINO SILEXCOLOR

Готовый к употреблению материал, наносимый правилом и обработанный губкой. Античный вид можно создать за счет небольшого изменения способа нанесения материала (смотрите брошюру Color & Decoration).

Рекомендуется как покрытие для просушенного основания с большим содержанием солей и неровной поверхностью, например, между только что нанесенным обезвоженным строительным раствором и существующей штукатуркой.



АНТИЧНЫЙ ВИД


в наличии 34 цвета + 2 эффекта



MARMORINO SILEXCOLOR

Готовый к употреблению материал, наносимый стальной лопаткой. В зависимости от выбранного способа нанесения работы (см. брошюру MARMORINO SILEXCOLOR) можно создать популярные художественные эффекты, например, классический вид или эффект венецианской штукатурки.

Рекомендуется использовать данный материал для создания особых художественных эффектов. Покрытие может применяться в сочетании с TONACHINO SILEXCOLOR.



ЭФФЕКТ ВЕНЕЦИАНСКОЙ ШТУКАТУРКИ

в наличии 10 цветов + 3 эффекта

